

900MN

Intuicyjność



112 m³/h

Maksymalna produkcja śniegu



22 kW

Nominalny pobór mocy



650 kg

Waga armatki

900MN

Intuicyjność

To połączenie prostoty i efektywności. Możesz ręcznie kontrolować wszystkie parametry lub skorzystać z sugestii optymalnych ustawień przepływu.

900 MN niezawodnie zrobi to do czego została zaprojektowana - dużo śniegu.

 SUPERSNOW

“

Są miejsca gdzie lepiej niż wersja automatyczna sprawdzi się manualna armatka śnieżna. Takim ośrodkom polecamy nasz model do zadań specjalnych - 900MN. Urządzenie daje pełną manualną kontrolę nad procesem śnieżenia.



Robert Śmigowski


Dyrektor regionalny SUPERSNOW

1

SUPERintuicyjna

Panel sterowania

Armatka śnieżna 900MN wyróżnia się intuicyjnym systemem sterowania, który znacząco upraszcza obsługę.

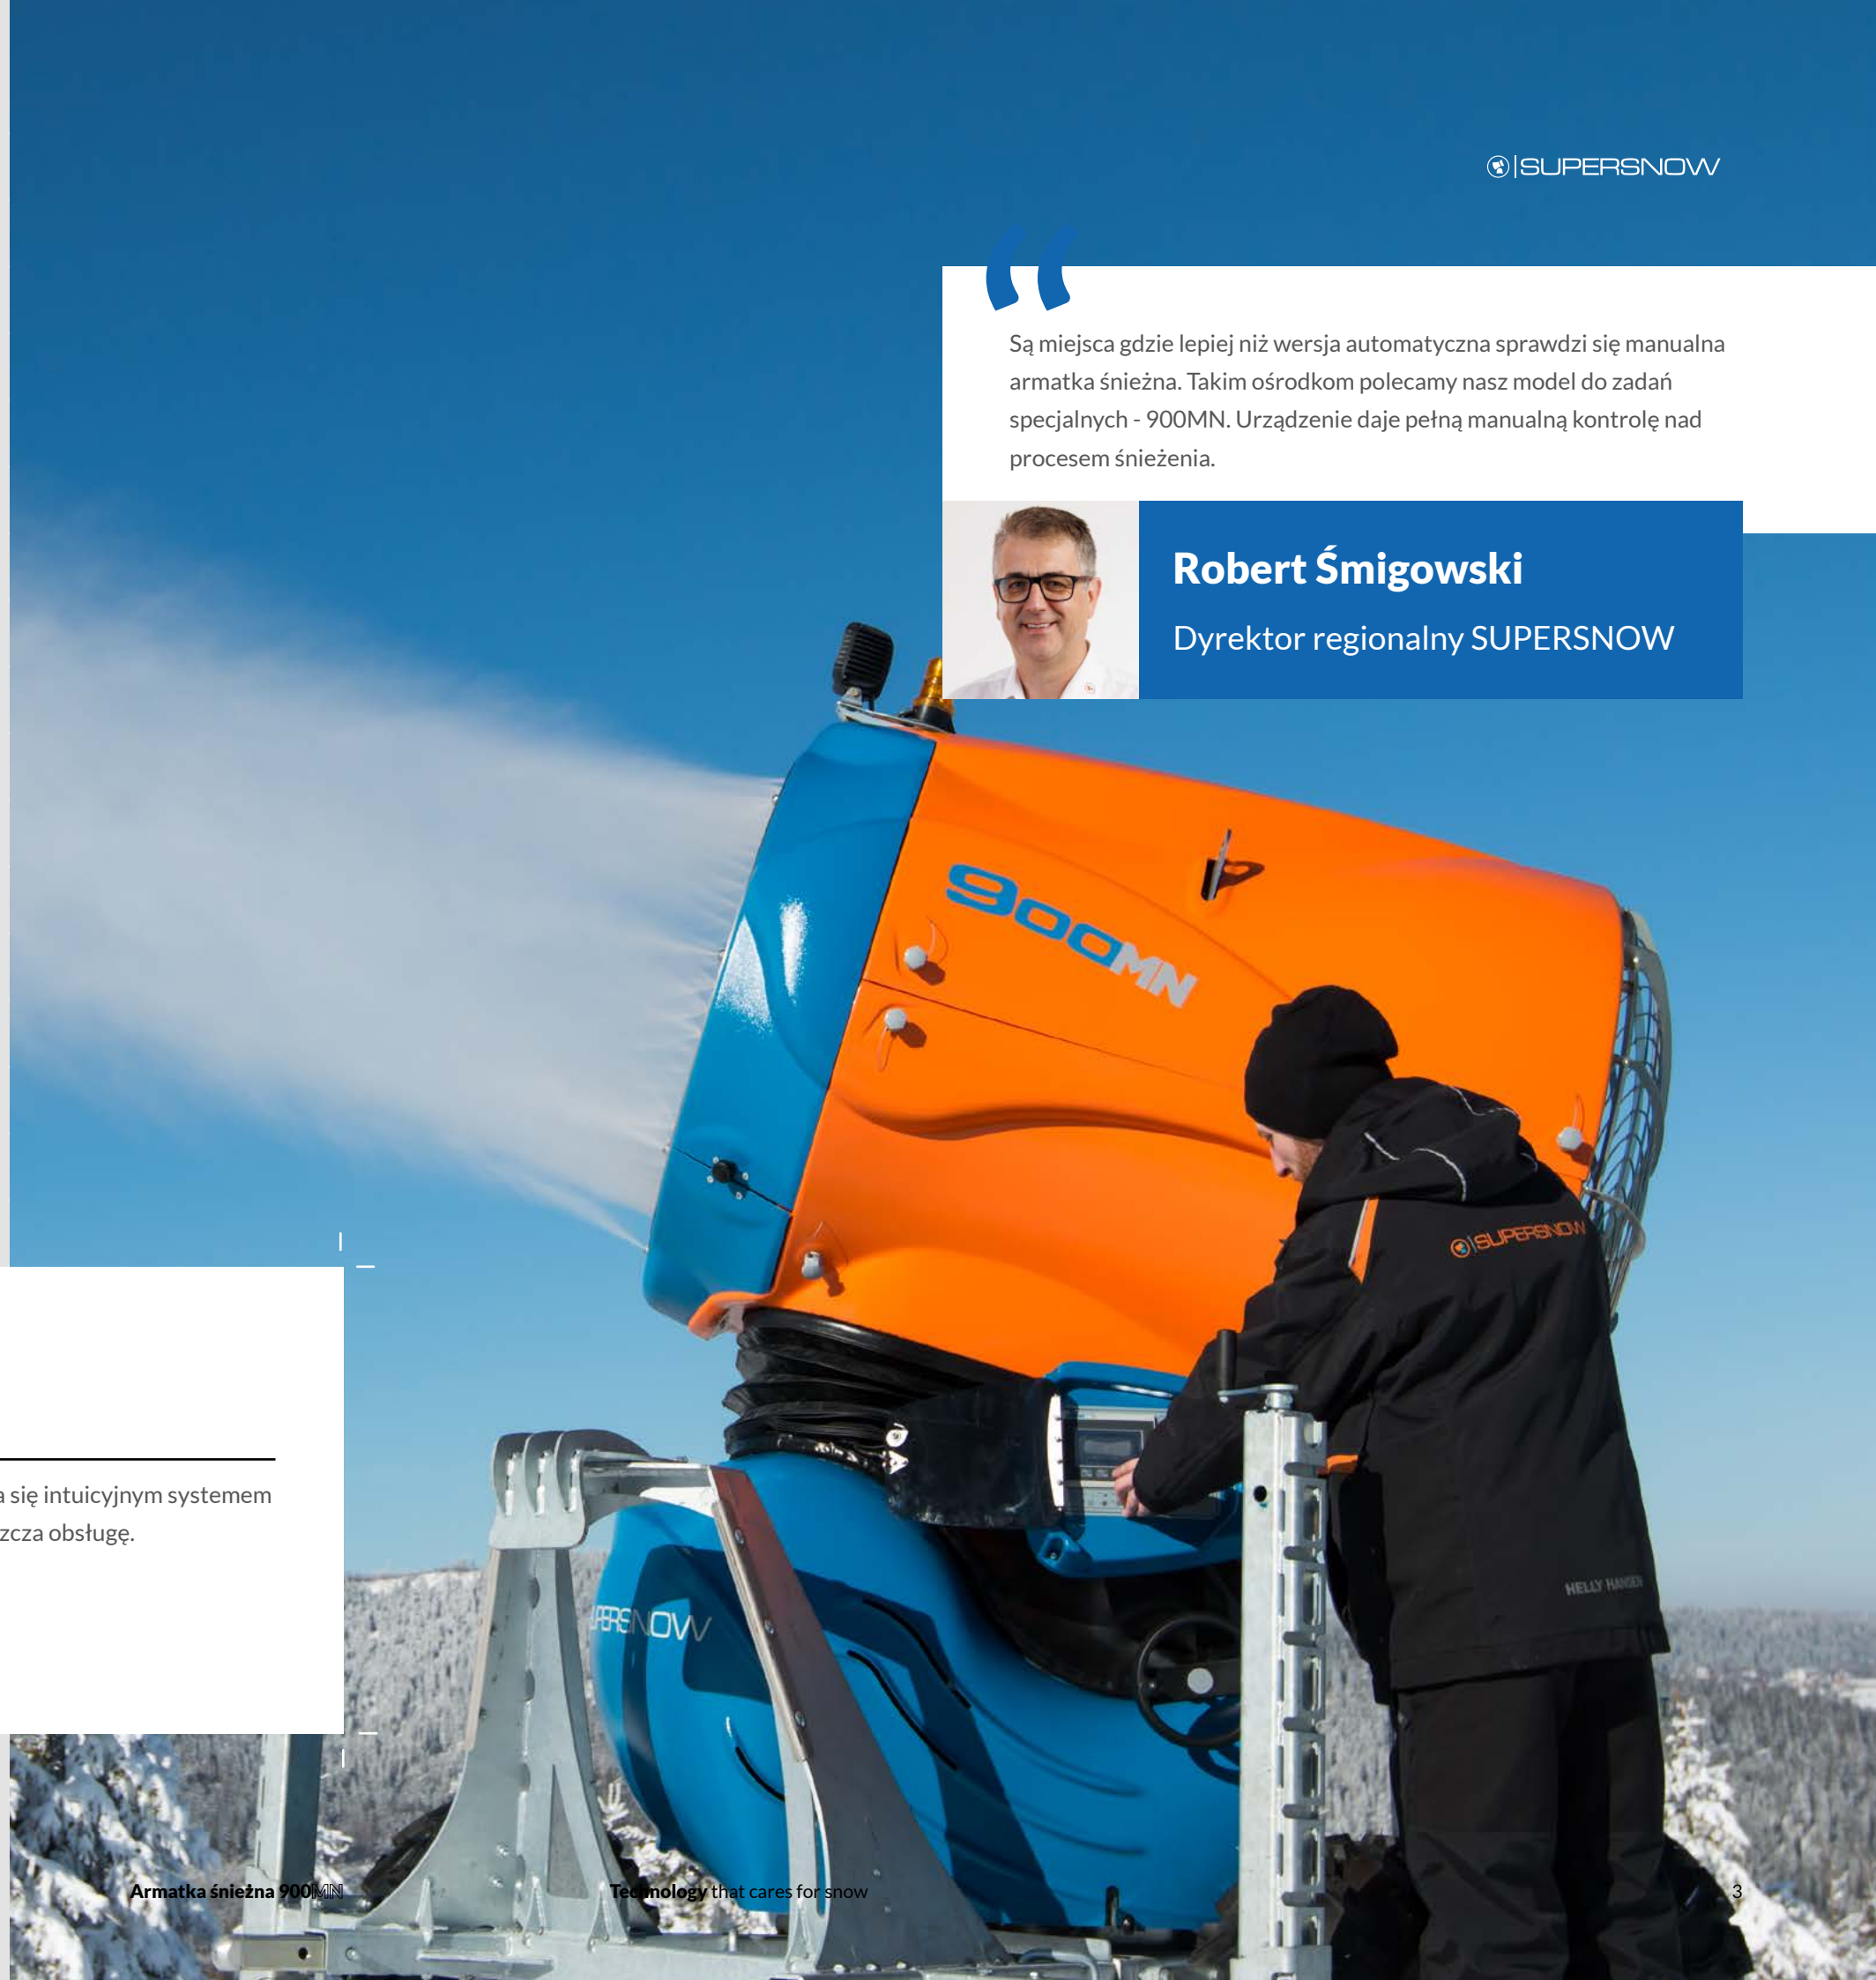

900MN

Intuicyjność

SUPERSNOW

2



Wysoka jakość komponentów

Dysza TwinC®

Innowacyjna wkładka ceramiczna, zaimplementowana w dyszach TwinC® SUPERSNOW, charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie spowodowane przepływem zanieczyszczonej wody. Zapewnia odpowiednie ukierunkowanie przepływu cieczy, gwarantując zachowanie właściwego kąta rozpylania oraz optymalną wielkość kropli, dzięki czemu armatka zachowuje wysoką wydajność przez długie lata.

3




Oszczędność energii

Hydrauliczny zespół wodny

Armatka 900MN zużywa mniej energii niż inne armatki tej klasy dostępne na rynku. To zasługa, między innymi, innowacyjnego hydraulicznego układu sterującego, który zastępuje tradycyjny układ elektryczny. Hydrauliczne sterowanie oscylacją i hydrozaworami zapewnia również bezawaryjną pracę armatki w każdych warunkach.

900MN

Intuicyjność

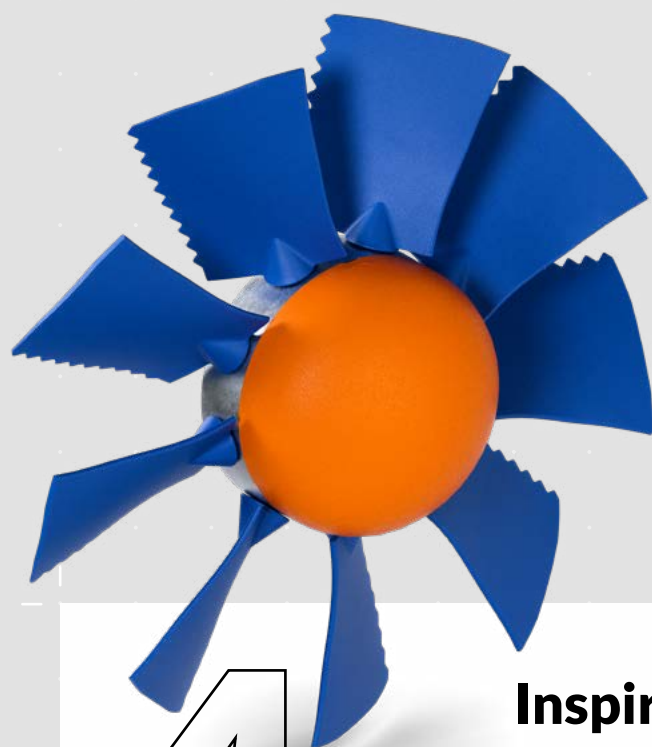

4

Inspiracja naturą

Wentylator

Model ten wyposażony jest w wentylator z efektywnym wirnikiem o unikalnym kształcie, inspirowanym sowymi skrzydłami. Jego konstrukcja pozwala na znaczne obniżenie poziomu hałasu generowanego przez urządzenie, co pozytywnie wpływa na środowisko naturalne.



SUPERSNOW

900MN

Intuicyjność

Ⓢ SUPERSNOW

5

Wygodna eksploatacja

Filtr szczelinowy

Projektujemy nasze urządzenia tak, by ich obsługa była prosta i intuicyjna. Proces czyszczenia filtra szczelinowego jest niezwykle łatwy – wystarczy opłukać go pod bieżącą wodą. Równie prosty jest montaż i demontaż dysz ceramicznych. To przykłady uproszczenia czynności konserwacyjnych, które pozwalają zaoszczędzić czas.



6

Imponująca wydajność

Pierścień wodny

Konstrukcja pierścienia zamontowanego w armatce 900MN pozwala na zwiększenie wydajności produkcji śniegu do 112 m³ na godzinę, jednocześnie zmniejszając zużycie energii elektrycznej. Dzięki temu model ten idealnie łączy wysoką wydajność z ekonomicznym zarządzaniem energią.



900MN

Intuicyjność



112 m³/h Wydajność

Maks. produkcja śniegu



330-870 kg/m³ Kontrolowana
jakość śniegu

Zakres gęstości produkowanego śniegu



15 Precyzja

Liczba stopni regulacji



650 kg Mobilność



Waga armatki



1450 obr./min Wysoka efektywność

Prędkość obrotowa wentylatora

Wymiary

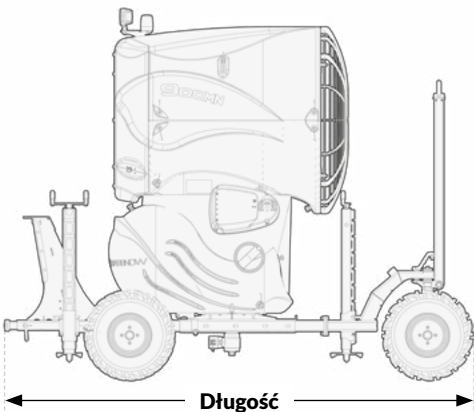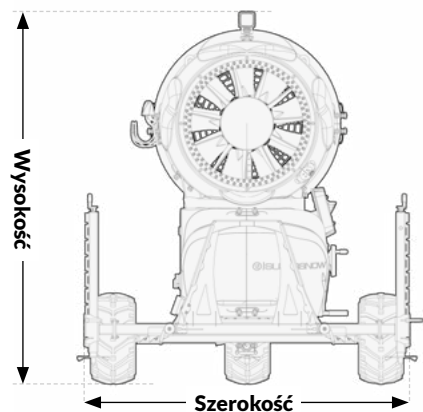

	transportowa	z łapami	z kołami
Szerokość	1382 mm	2139 mm	2139 mm
Wysokość	2304 mm	2237 mm	2356 mm
Długość	1539 mm	2289 mm	3016 mm

Dane techniczne

Liczba sekcji wodnych	4
Liczba sekcji nukleacyjnych	1
Liczba dysz wodnych	120
Liczba dysz nukleacyjnych	8
Ciśnienie robocze wody	8-40 bar
Pobór wody do	645 l/min
Maks. produkcja śniegu	112 m ³ /h
Waga	
Armatka bez podwozia	650 kg
Armatka na podstawie technologicznej	670 kg
Podwozie łapowe kompletne	160 kg
Podwozie kołowe	270 kg
Inne	
Prędkość obrotowa wentylatora	1450 obr./min
Zakres gęstości produkowanego śniegu	330-870 kg/m ³
Ilość stopni jakości śniegu	7
Zakres regulacji kąta nachylenia tuby	0°-45°
Zakres obrotu	360°
Oscylacja automatyczna z zakresem regulacji kąta	15°-120°
Elektryka	
Nominalny pobór mocy	22 kW
Ogrzewanie pierścienia wodnego	2,4 kW
Kompresor bezolejowy	4 kW
Silnik wentylatora	15 kW
Pozostałe	0,6 kW

Wypożyczenie standardowe

Lampa robocza LED, 12/24 V, 30 W
Lampa ostrzegawcza
Kompresor bezolejowy 4 kW
Złącze obrotowe kątowe z wlotem poziomym z camlockiem 2" żeńskim
Gumowy wąż wody armatki mobilnej, dł. 1,9 m
Panel operatorski zintegrowany z armatką
Kabel zasilający 5x10 mm ² , dł. 22 m

Wypożyczenie dodatkowe
Wąż SNOWFLEX z końcówkami camlock 2", 20 m
Podwozie łapowe lub kołowe

Urządzenia naśnieżające

Lance: 1V, 2V, 3V, 3V+

Armatki: 900T, 900H, 900A, 900MN, 700S, 700H, 700ASE, 600M

All Weather Snow

Wysięgniki i słupy

H800

ST170

T400 / T600

Infrastruktura

Zbiorniki retencyjne

Rurociągi

Stacje pomp

Pompownie mobilne MP200 i MP500

Wieże chłodnicze

Układy filtrujące

Nastokowe sieci elektryczne

Układy centralnego powietrza

Usługi i oprogramowanie

Snowline24


Szybki serwis na miejscu

SNOWMATIC

Aplikacja Mobilna

Projektowanie systemów naśnieżania

Projektowanie profilów stoków

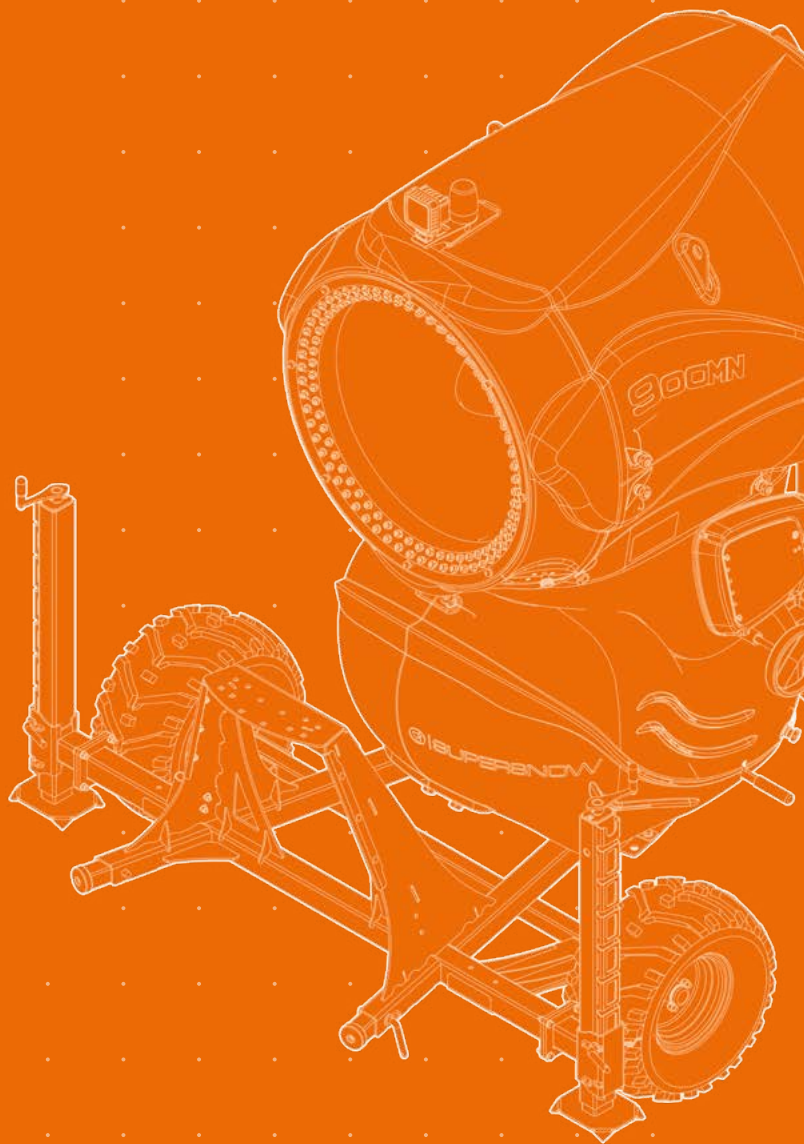

SUPERSNOW SA

📍 Ks. A. Siudy 11, 34-436 Maniowy
POLAND

☎ +48 18 265 35 55

SUPERSNOW GmbH

📍 Gewerbepark 10, 6426 Roppen
ÖSTERREICH

☎ +43 (0) 5417 51010

SUPERSNOW SRL

📍 Sibiu, Alba Iulia street, nr.51.
550052 Sibiu, ROMANIA

☎ +40 721 298 309

✉ biuro@supersnow.com

🌐 supersnow.com

📘 facebook.com/careforsnow

Technology that cares for snow

Podane dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej.
Specyfikacja może ulec zmianie.

PL 2025